PRO 28 F Linea Screening

NEW VERSION

puma® soundproofing

Cabina silente compatta in tre diverse misure

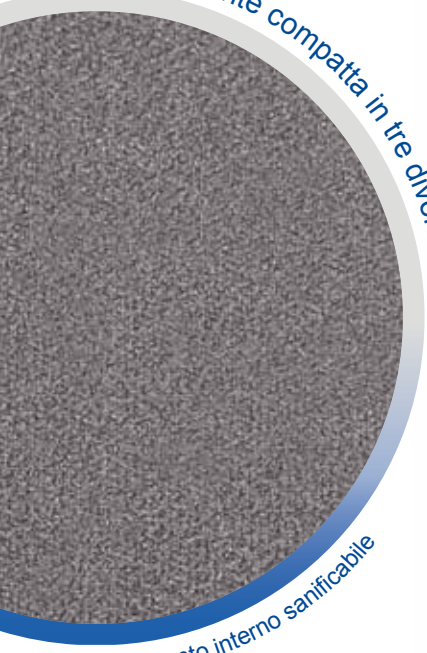

Rivestimento interno sanificabile

PRO28F MAXI con visiva su porta (optional)

Tutte le nostre cabine offrono il meglio del design Italiano

- Nuova soluzione con prestazioni elevate fino a 43 dB
- Progettata per esami di screening e diagnostica audiologica
- Conforme alla normativa ISO 8253-1:2010 e ISO 8253-2:2010
- Materiali interni innovativi per un'acustica eccellente
- Installazione facile e veloce
- Porta reversibile con chiusura magnetica
- Disponibile in kit di montaggio fai-da-te
- Ventilazione silenziata integrata (optional)
- Visiva verticale su porta (optional)

PRODOTTO SANIFICABILE S

PRO28F standard

CE

Prodotto conforme alla direttiva UE 2017-745
riguardante i dispositivi medici classe I

PRO 28 F Linea Screening

puma soundproofing

Caratteristiche Tecniche

Codice	Dimensioni Esterne (LxPxA)	Dimensioni Interne (LxPxA)	Area di base	Peso
P28FH	96 x 96 x 210 cm	81 x 83 x 195 (190*) cm	0,92 mq	221 (234*) kg
P28FPLUS	110 x 110 x 205 cm	95 x 97 x 190 (185*) cm	1,21 mq	275 (288*) kg
P28FMAXI	124 x 129 x 205 cm	109 x 116 x 190 (185*) cm	1,60 mq	330 (343*) kg

* versione con ventilazione interna

Applicazioni

PRO28F è una cabina audiometrica ad alte prestazioni, caratterizzata da un eccellente livello di insonorizzazione.
È particolarmente indicata per test di screening e diagnostica in centri di audiologia, negozi di protesi acustiche e in generale per tutti i professionisti che necessitano di una cabina affidabile e performante. Disponibile in tre misure per meglio adattarsi alle diverse esigenze di spazio e di utilizzo.

PRO28F standard, compatta e di dimensioni ridotte, è la cabina ideale in ambito medicina del lavoro, anche per installazioni temporanee in aziende, o nelle scuole.

PRO28F PLUS offre uno spazio più confortevole consentendo anche l'accesso a persone su sedia a rotelle senza ausilio di rampe.

PRO28F MAXI, maggiorata nelle dimensioni, rappresenta la soluzione ideale per esami dell'udito a livello diagnostico e clinico, sia nei centri di audiologia che in ambito ospedaliero. Lo spazio interno ampliato consente l'esecuzione di diverse applicazioni e test, **incluso il campo libero**.
Anche questa versione garantisce l'accesso facilitato a persone su sedia a rotelle senza necessità di rampe.

Esterni

La finitura esterna è realizzata con pannelli ignifughi altamente resistenti, lavabili, di colore bianco.

Interni

La finitura interna è composta da un'innovativa fibra fonoassorbente rivestita in materiale acustico, sanificabile, ignifugo, altamente resistente, che fornisce alla cabina una perfetta acustica.

Sanificazione degli interni

Il rivestimento è sanificabile secondo le direttive del Ministero della Salute utilizzando un panno umido e spray incolori nebulizzati ad almeno 30 cm di distanza.

Porta

La porta, con chiusura magnetica, è reversibile. L'apertura (destra o sinistra) può essere decisa in fase di montaggio e cambia in 5 minuti.
Passaggio utile porta:
PRO28F standard cm 55 x 185 (LxA)
PRO28F PLUS cm 76,5 x 188 (LxA) con pavimento interno a livello soglia.
PRO28F MAXI cm 80 x 188 (LxA) con pavimento interno a livello soglia.

Visiva

La visiva è composta da uno speciale doppio vetro di sicurezza.
Dimensioni:
PRO28F standard cm 52 x 52 (LxA)
PRO28F PLUS cm 60 x 80 (LxA)
PRO28F MAXI cm 60 x 80 (LxA).

Base

Il basamento è composto da differenti materiali e poggia su piedi di sospensione regolabili. Finitura: moquette tecnica antistatica, lavabile e ignifuga.

Collegamento strumentazione

I cavi della strumentazione passano senza interruzioni attraverso un innovativo pannello di connessione insonorizzato che non necessita di jack. Qualsiasi strumento può essere collegato immediatamente.
I ganci per le cuffie sono inclusi.

Impianto elettrico

L'illuminazione è garantita da una luce a basso consumo energetico.
Alimentazione: 230 V. - 50/60 Hz.

Sistema di ventilazione (optional)

È disponibile come optional, un sistema integrato di ventilazione silenziata e forzata che garantisce il costante ricambio d'aria.

Visiva sulla porta (optional)

È disponibile come optional, la visiva verticale sulla porta, per una maggiore illuminazione naturale e per eliminare la sensazione di claustrofobia nel paziente.

Versione per unità mobili

È disponibile, su richiesta, versione ad altezza ridotta (cm 197) per installazione su unità mobili.

Kit 4 ruote, tavolo esterno (optional)

Isolamento acustico La cabina PRO28F è testata con prove di isolamento acustico presso il Laboratorio di Fisica-Tecnica C.S.I. S.p.A. di Bollate (Milano-Italia) ente accreditato da ACCREDIA. Conforme alla normativa UNI EN ISO 8253-1:2010 e UNI EN ISO 8253-2: 2010

Isolamento acustico

Hertz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
dB	21,7	25,6	32,6	36,2	34,0	37,7	41,1	41,6	43,0

Optional su richiesta

- **Sistema di ventilazione integrato**
- **Visiva verticale sulla porta**
- **Versione ad altezza ridotta per unità mobili**
- Tavolo esterno reclinabile (79x50 cm)
- Kit 4 ruote (2 con freni)
- Pannello jack (10 jack + USB)
- Tavolo interno reclinabile (79x32 cm)
- Rivestimento interno pavimento in PVC
- Kit 6 o 10 prolunghe jack
- Modifica voltaggio (110V.)
- Supporto per audiometro a parete
- Sgabello per interno

Installazione

Veloce e facile da installare con kit di montaggio fai-da-te, non necessita di personale specializzato, è sufficiente seguire le istruzioni. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte può essere installata in pochi minuti.

Note

I materiali sono ignifughi all'origine.
Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.
Garanzia: limitata ad un (1) anno dalla data di spedizione (Italia).

Imballo e consegna

La cabina è spedita smontata in cassa imballo con standard ISPM e kit di installazione fai-da-te oppure, su richiesta, trasportata e montata dal nostro staff specializzato.

Normative di riferimento

Dispositivo medico di classe I
UE 2017-745 (ex CE 93-42)
2007/47/CE - CEI 64/11
CEI 64/8 - 2006/95/CE
UNI EN ISO 8253-1:2010
UNI EN ISO 8253-2:2010.

puma srl Via Volta 17 - 20019 Settimo Milanese - Milano - Italia
Tel. +39 02 3288055 - www.pumasrl.it - info@pumasrl.it

www.pumasrl.it